MITSUBISHI

0503873HH9801

三菱換気扇・エアコン一体化システム専用自然給気ユニット
〈壁取付け専用〉
形　名
P-13PQRC

取扱説明書

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 取扱説明書は大切に保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

- 図記号の意味は、次のとおりです。

	誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

	禁　止		指示に従い必ず行う

	●お手入れの際は手袋を着用する けがの原因		●部品の取付けは確実に行う 落下によるけがの原因

各部のなまえ
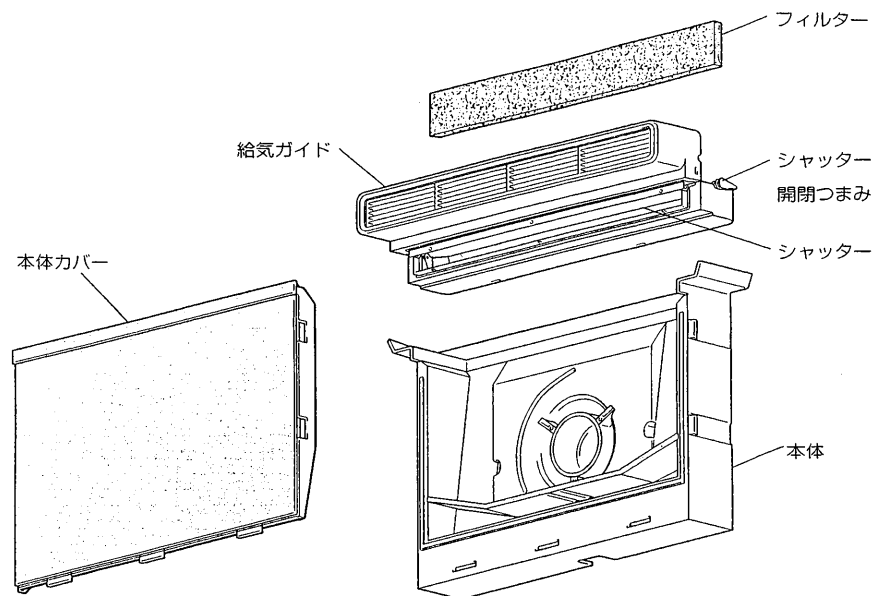
使用方法

この製品は、24時間換気専用の自然給気ユニットですので特別な場合（給気過多・点検・お手入れ）を除き常時給気ガイドのシャッター「開」でご使用ください。

お願い

- 台風など外風の侵入がはげしいとき（給気過多の場合）は、シャッターを閉じてください。その後使用するとき、必ず「開」状態にしてください。
- 霧雨や濃霧が長時間続くときは、一時的にシャッターを閉じてください。
（本体から結露水が滴下することがあります）
- 下記環境下で使用しますと、本体から結露水が滴下することがあります。
（屋外温度：－5℃以下で室内温度15～25℃・室内湿度45%以上）
- グリル吹出口をふさぐように障害物を置かないでください。
- 虫侵入のおそれがありますので、お手入れ後はフィルターを確実に取付けてください。
（お手入れのしかた参照）
- 小さな虫が侵入する場合は別売の高性能除じんフィルター（P-08RCHF）をおすすめします。

お手入れのしかた

フィルターや給気ガイドにホコリが付着しますと給気量低下の原因になりますので約２か月に１度を目安に清掃してください。

⚠注意
● お手入れの際は手袋を着用する
けがの原因

清掃部品のはずしかた

1．給気ガイドの先端を矢印の方向にたおし、ロックをはずした後給気ガイドを上に持ち上げ、本体からはずす。
（そのまま上に持ち上げるだけではははずれません）
2．右図のように給気ガイドからフィルターを取り出す。
（フィルターが破損することがありますので、ゆっくりはずしてください）
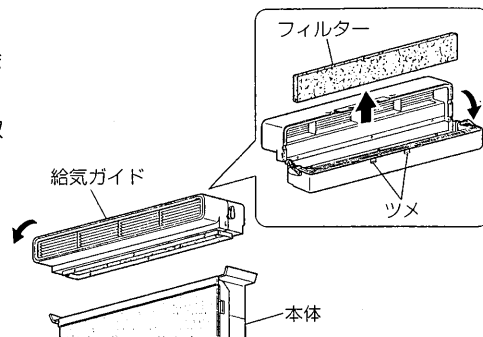
お願い
● 高所作業になりますので足場が安定した状態で行ってください。

■フィルターの取り出し

清掃のしかた

1．給気ガイドの汚れは、ぬるま湯に浸した布をかたくしぼってふき取る。汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した布でふき取り、洗剤が残らないよう乾いた布でふき取る。

お願い
● ドライヤーなどで強制乾燥をしないでください。変形・変質の原因になります。
● お手入れに下記の溶剤等を使用しますと変質・変色する原因になります。
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなど研磨剤入りの洗剤

2．フィルターの清掃は、掃除機でほこりを吸取る。

お願い
● 水洗いは禁止です。
● フィルターは１年を目安に交換してください。
（交換用フィルター P-13RCF）
● すき間から虫などが侵入する場合は、P-08RCHF（高性能除じんフィルター）をおすすめします。

※フィルターは最寄りの三菱電機ストアでお買求めください。

お手入れ後の取付け

1．フィルターを取付け、給気ガイドを本体に取付ける。

お願い
● フィルターは変形させないよう取付けてください。すき間から虫などが侵入することがあります。
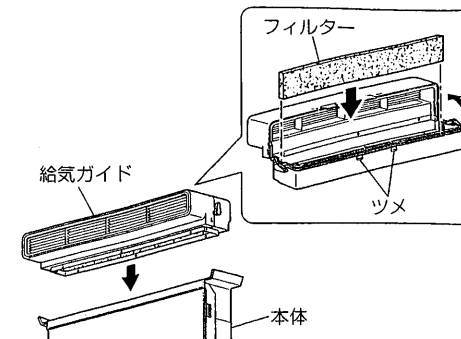
三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508−8666 岐阜県中津川市駒場町１番３号 電話 0573−66−2111